




TE5802微机继电保护测试仪

产品简介

该仪器可完成现场大多数试验检定工作，可对各种继电器（如电流、电压、反时限、功率方向、阻抗、差动、低周、同期、频率、直流、中间、时间等）及微机保护进行检定，并可模拟单相至三相的瞬时性、永久性、转换性故障进行整组试验。

TE5802微机继电保护测试仪的成功研制解决了传统的试验仪和试验方法远远不能满足新型保护装置的需要的问题，既可单机操作也可联接笔记本电脑运行，试验仪具有强大的功能，优秀的界面，旋转鼠标式操作取代传统的复杂的小键盘，只用一个旋钮完成全部数据的设置、修改或功能的切换。

仪器外观与配置

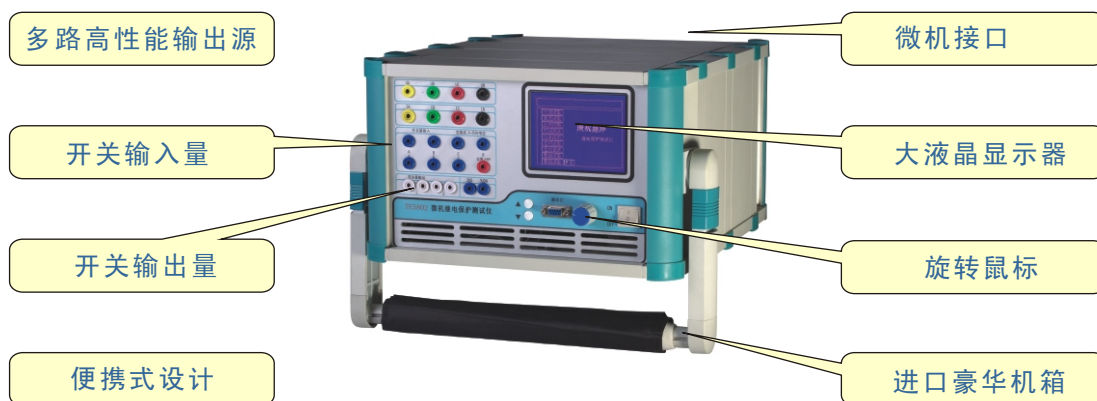

主要技术参数

四相电压输出	AC 0~120V / 相 DC 0~±160V / 相
三相电流输出	AC 0~40A / 相 DC 0~±10A / 相
交流输出频率	范围20~300Hz 精度<0.01Hz
交流输出相位	范围0~360° 任意角度、精度<0.5°
叠加谐波	0~9次
时间测试	0~9999.9999s分辨率: 0.1ms
开关量	7路输入
测试功能	双操作方式，可单机和联接电脑操作
输出范围	DC 80~250V连续可调
外形尺寸	450×340×200
单机重量	20kg

主要特点

- ◆ 适用于各种单、三相电磁式、电子式、微机型继电保护装置的校验
- ◆ 单机就能完成各种校验工作，也可连接笔记本电脑完成更复杂的工作
- ◆ 除四相电压源和三相电流源外，还设有一路专用可调直流电源输出

武汉特试特科技有限公司
Wuhan Teststyle Technology Co., Ltd.

地址：武汉市东湖高新技术开发区国际企业中心
电话：(027) 6784 5315, 6784 5317, 6784 5319
传真：(027) 6784 5319 邮编：430074
免费服务热线：800-880 0780
http://www.TESTYLE.cn Email: sales@testyle.cn



湖北省计量测试协会
会员单位



ISO9001质量体系认证企业
注册号：04109Q21689R0S



制造计量器具许可证
鄂制：01000301